

1808 DISCADOR AUTOMÁTICO




SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN TELEFÓNICO



montura superficial con directorio/ventanilla de mensaje integrado



montura superficial




iluminación de led
(diodo emisor de luz)
ilumina el teclado y el directorio



códigos de entrada rápida
permite entrada en un sólo día, y luego se desactiva automáticamente



salida de tono dtmf
permite que estos sistemas sean utilizados con PBX, KSU y sistemas telefónicos con auto-asistentes



modular
diseño hace la instalación y el servicio fácil

- Provee el control de acceso de visitantes en aplicaciones de residencial o comercial
- Visitantes usan el 1808 para comunicarse con el residente, que entonces puede otorgar o negar el acceso desde su teléfono de tonos
- Provee servicio para hasta 1000 residentes
- Códigos programables de directorio pueden ponerse de 1 a 4 dígitos
- Ideal para residencial, aplicaciones de multi-hogar con espacio limitado, o que no requieren un directorio, o donde existe un directorio separado

CARACTERÍSTICAS



SOLUCIONES de CONTROL DE ACCESO





TELÉFONO INTERCOMUNICADOR

El modelo 1808 es un sistema de entrada telefónico ideal que es conveniente para aplicaciones que tienen espacio limitado y puede ser usado en aplicaciones residenciales como comerciales. Los visitantes son identificados fácilmente por comunicación de voz y se puede otorgar o negar el acceso directamente de un teléfono de tonos. Con la opción del pequeño directorio integrado, este sistema es ideal para aplicaciones de multi residentes pequeñas.

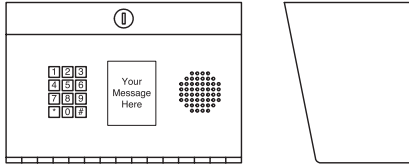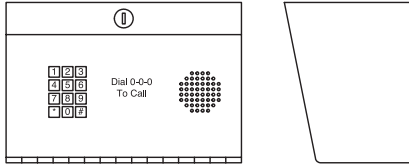

1808 Superficial

con y sin la ventana de mensaje/directorio
11" W x 7.5" H x 6.5" D
27.9cm W x 19cm H x 16.5cm D

1808 Especificaciones

Comunicación

Verdadero Full Dúplex
De manos libres

Estilos de Montura

Montura superficial con teclado iluminado

Capacidad

125, 500 o 1000 números de teléfono,
10 números de prefijo
4 dígitos de entrada igual que la memoria del sistema
Códigos de entrada de 5 dígitos = 6

Control de Puerta/Portón

Dos relés permite control de puerta de vehículos y una puerta de peatones

Métodos de Programación

Sistema de teclado
Teléfono de tonos

Características Avanzadas

Códigos programables para el directorio de 1 a 4 dígitos
Capacidad de discado de 10 y 11 dígitos
Reloj/calendario integrado
El reloj de tiempo tiene su propia fuente de energía de reserva
Códigos de entrada de zonas de tiempo
Cuatro zonas de tiempo para establecer periodos de mantener abierto
Códigos para entrada rápida
Salida de tono DTMF permite el uso con KSU, PBX y sistemas con auto-asistente
Dos entradas especiales se pueden programar para activación de relé o función de dial-out (marcar hacia afuera)
Restricciones de zona de tiempo en códigos de entradas seleccionadas

Opciones

Disponible con un pequeño directorio integrado (no iluminado)
Kit de calefacción - se recomienda cuando las temperaturas frecuentemente bajan a menos de 10°F (-12°C)
Cámara Lista:
Opcional B y N o Cámara de color CCTV *
*puede requerir equipo CCTV adicional

Temperatura Operativo

10 grados F hasta 145 grados F
-12 grados celcius hasta 62 grados celcius
Kit de calefacción disponible para clima más frío

Requisitos Electrónicos

16 VAC, 20 VA Poder del sistema (250 ma)
Se provee transformador de potencia listado
Número de Equivalencia del campanero: 0.0A Tipo de Clavija: RJ11C o W

Reglamentario de Seguridad

FCC (EE.UU.) DUF6VT-12874-OT-0
DOC (CAN) 1736 4507 A
Cumple con las Normas UL 294
Listado ETL

Peso de Envío

Aproximadamente 15-20 libras (7-9 kg)

Garantía

Garantía de fábrica limitada de 2 años

Distribuido por:

DOORKING, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com
© 2006 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 3/06

MIEMBRO:

